



Sekční garážová vrata RenoMatic

NOVINKA: Povrch Duragrain Diamond, velmi odolný vůči poškrábání a znečištění

HÖRMANN

Drážka M Woodgrain / Decocolor

Přechody lamel sekčních garážových vrat RenoMatic s drážkou M jsou opatřeny decentním drážkováním a vrata mají strukturovaný nebo lakovaný povrch.



Vroubkovaná struktura plechu

Woodgrain imituje neopracované a nehoblované dřevo, které jako by právě opustilo pilu a navozuje dojem robustních dřevěných vrat. (obrázek vlevo: RAL 9016, dopravní bílá)



Lakovaný **povrch Decocolor*** okouzluje přírodním vzhledem dřeva ve 3 dekorech (obrázek vlevo: dekor Golden Oak). Není vzhledově sladěn s povrchem Decograin domovních dveří Hörmann.



RAL 9016,
dopravní bílá




RAL 9006,
bílý hliník




RAL 9007,
šedý hliník



CH 703,
antracitová metalická

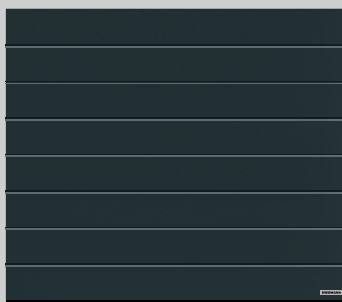

RAL 7016,
antracitová šedá

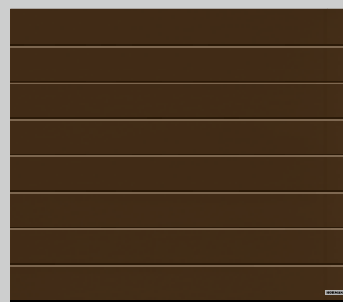

RAL 8028,
zemní hnědá



Decocolor
dekor Golden Oak



Decocolor
dekor Dark Oak




Decocolor
dekor Night Oak



Drážka L Planar / Decocolor


Sekční garážová vrata RenoMatic s drážkou L se vyznačují širokými lamelami a moderním matným vzhledem v barevných odstínech matná deluxe a přírodních dekorech dřeva.




Hladký **povrch Planar** v 6 exkluzivních barevných odstínech Hörmann matná deluxe zaujme svou jemnou elegancí. (obrázek vlevo: CH 703, matná deluxe, antracitová metalická)




Lakovaný **povrch Decocolor*** okouzluje přírodním vzhledem dřeva ve 3 dekorech (obrázek vlevo: dekor Golden Oak). Není vzhledově sladěn s povrchem Decograin domovních dveří Hörmann.




CH 9016 matná deluxe,
dopravní bílá




CH 9006 matná deluxe,
bílý hliník




CH 9007 matná deluxe,
šedý hliník

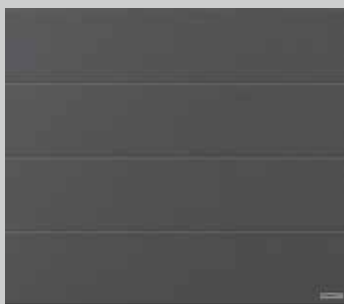


CH 703 matná deluxe,
antracitová metalická

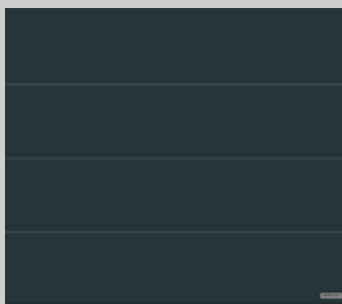

CH 7016 matná deluxe,
antracitová šedá



CH 8028 matná deluxe,
zemní hnědá



Decocolor
dekor Golden Oak



Decocolor
dekor Dark Oak



Decocolor
dekor Night Oak


► Sekční garážová vrata RenoMatic s drážkou L a povrchem Planar v odstínu CH 703 matná deluxe, antracitová metalická



Drážka L Duragrain

■ **NOVINKA**


Povrch Duragrain sekčních garážových vrat RenoMatic s drážkou L je mimořádně odolný vůči poškrábání a nečistotám a vyznačuje se širokými lamelami.




Hladký povrch Duragrain v 8 moderních barevných odstínech zaručuje trvale hezký vzhled vrat. (obrázek vlevo: Diamond Stone)



Konečný povrchový nástřik práškovou barvou je velmi stabilní a odolný vůči poškrábání a nečistotám.



Diamond Black



Diamond Anthracite



Diamond Basalt



Diamond Stone




Diamond Grey



Diamond Brown



Diamond Red




Diamond Green




HORMANN


Duragrain Diamond Black

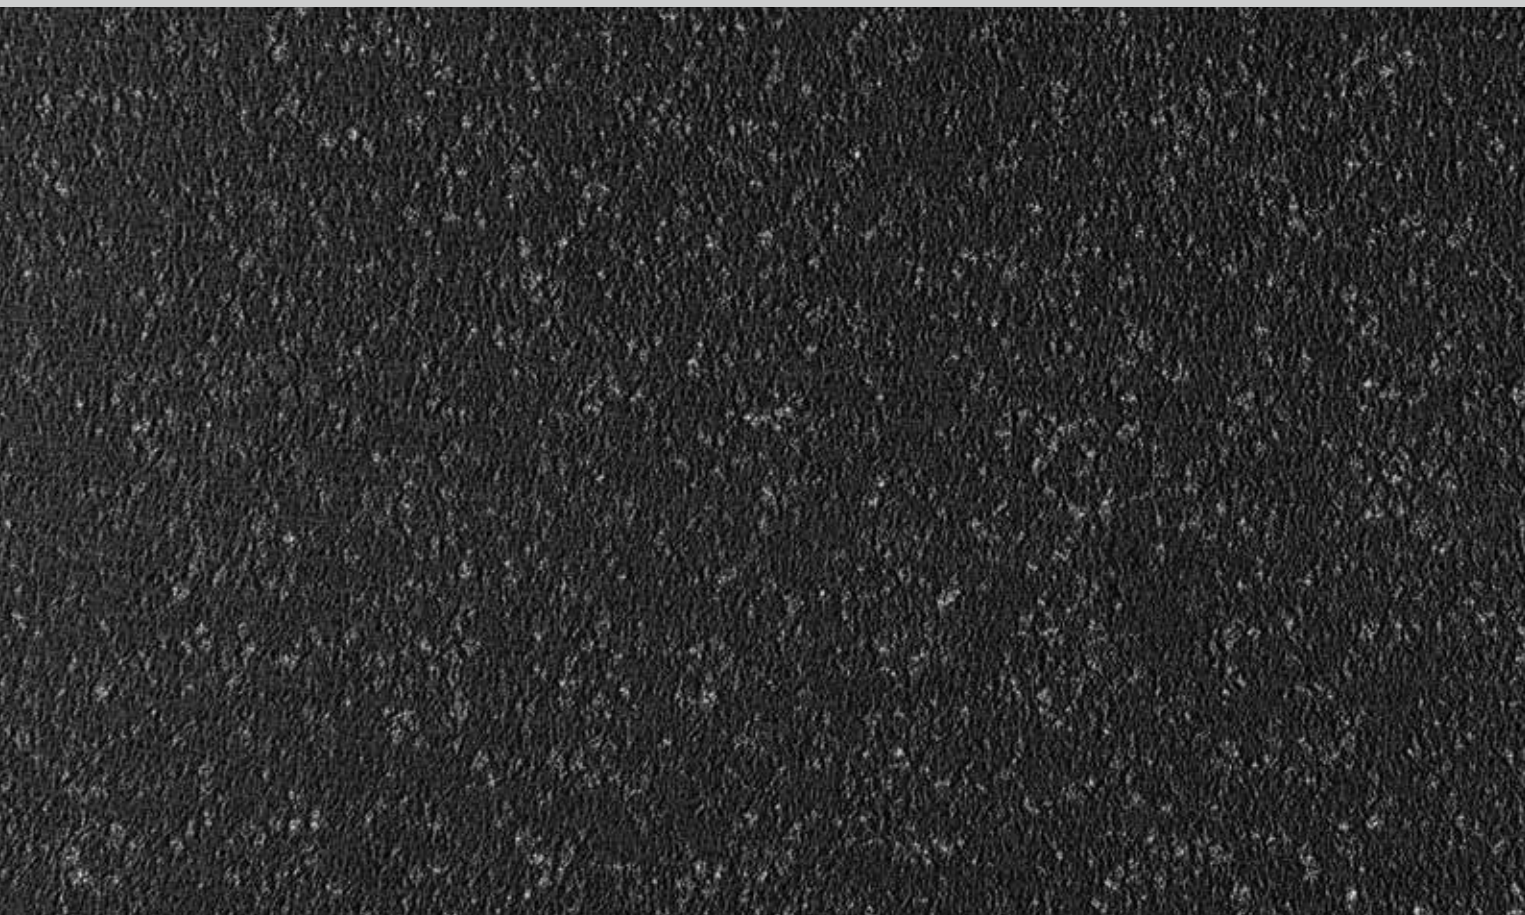


Duragrain Diamond Basalt

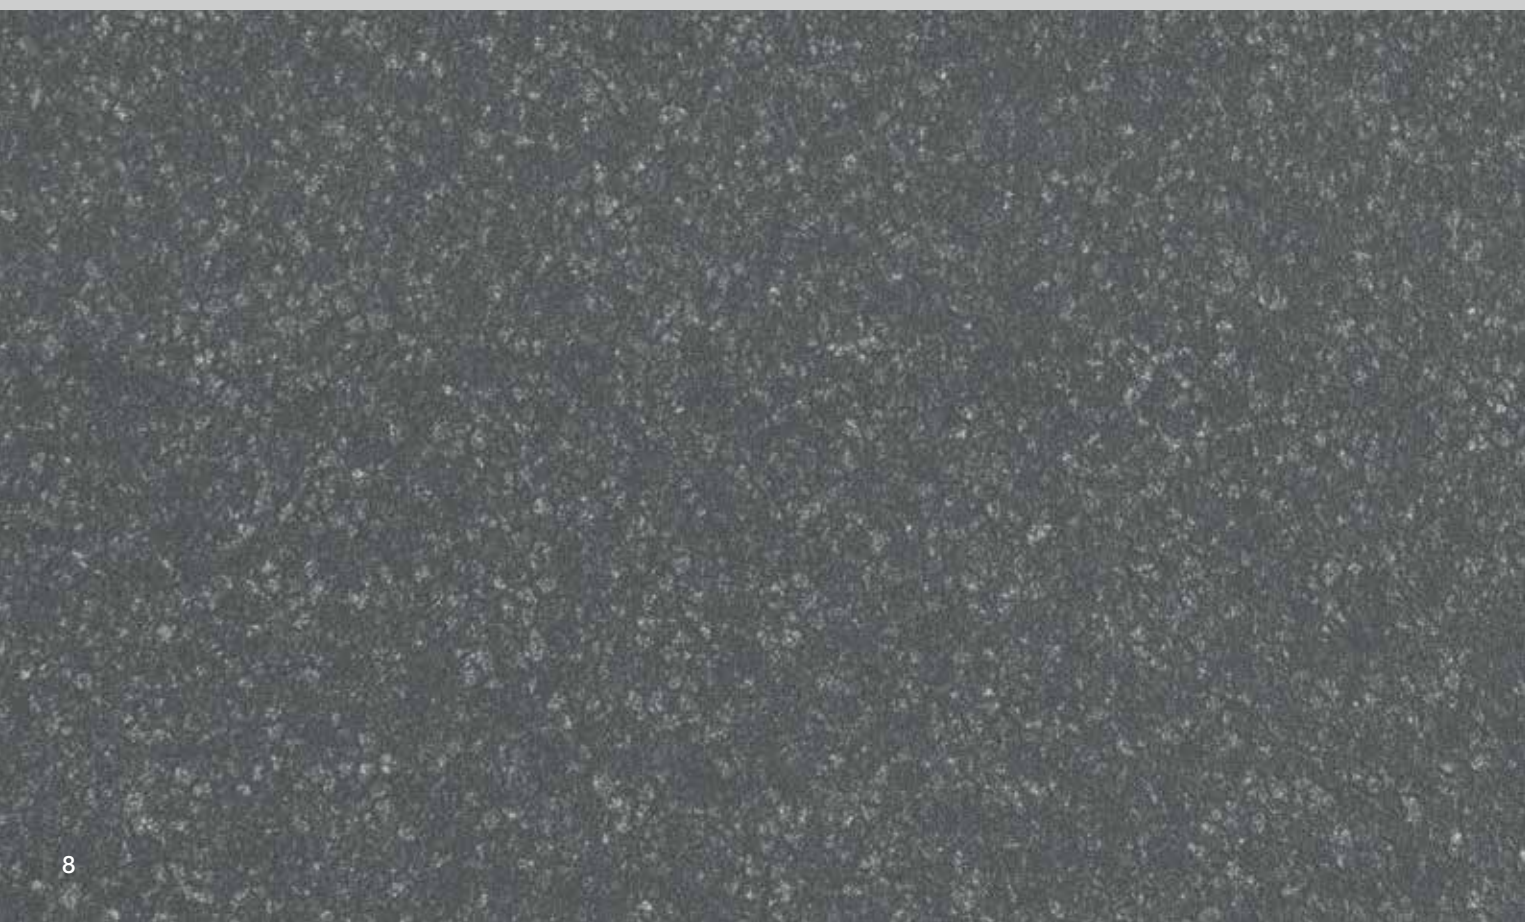

Duragrain Diamond Anthracite

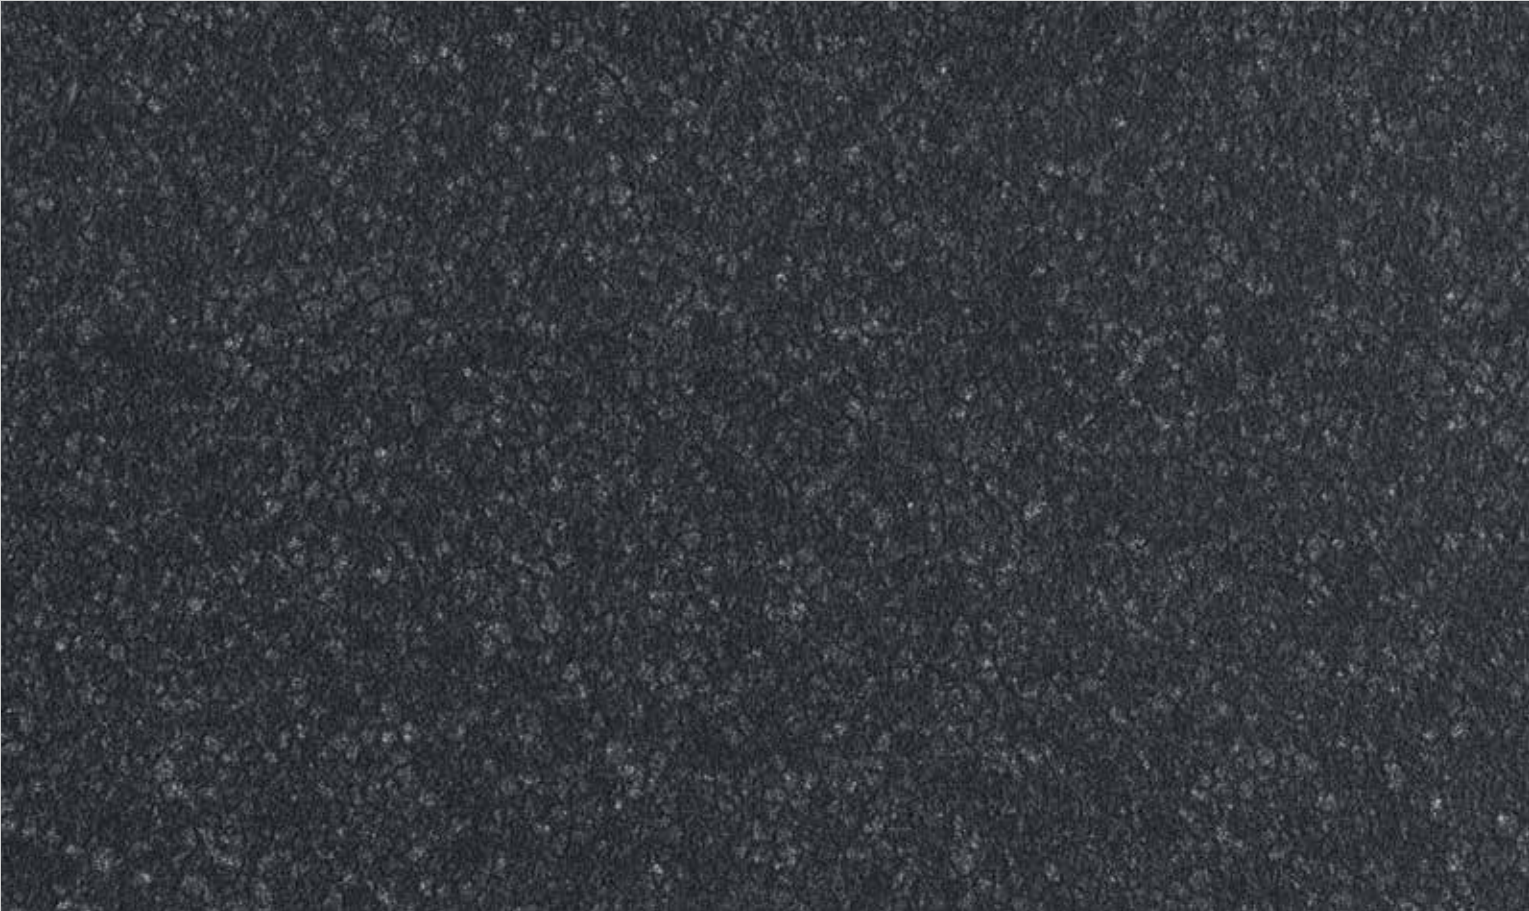

Duragrain Diamond Stone

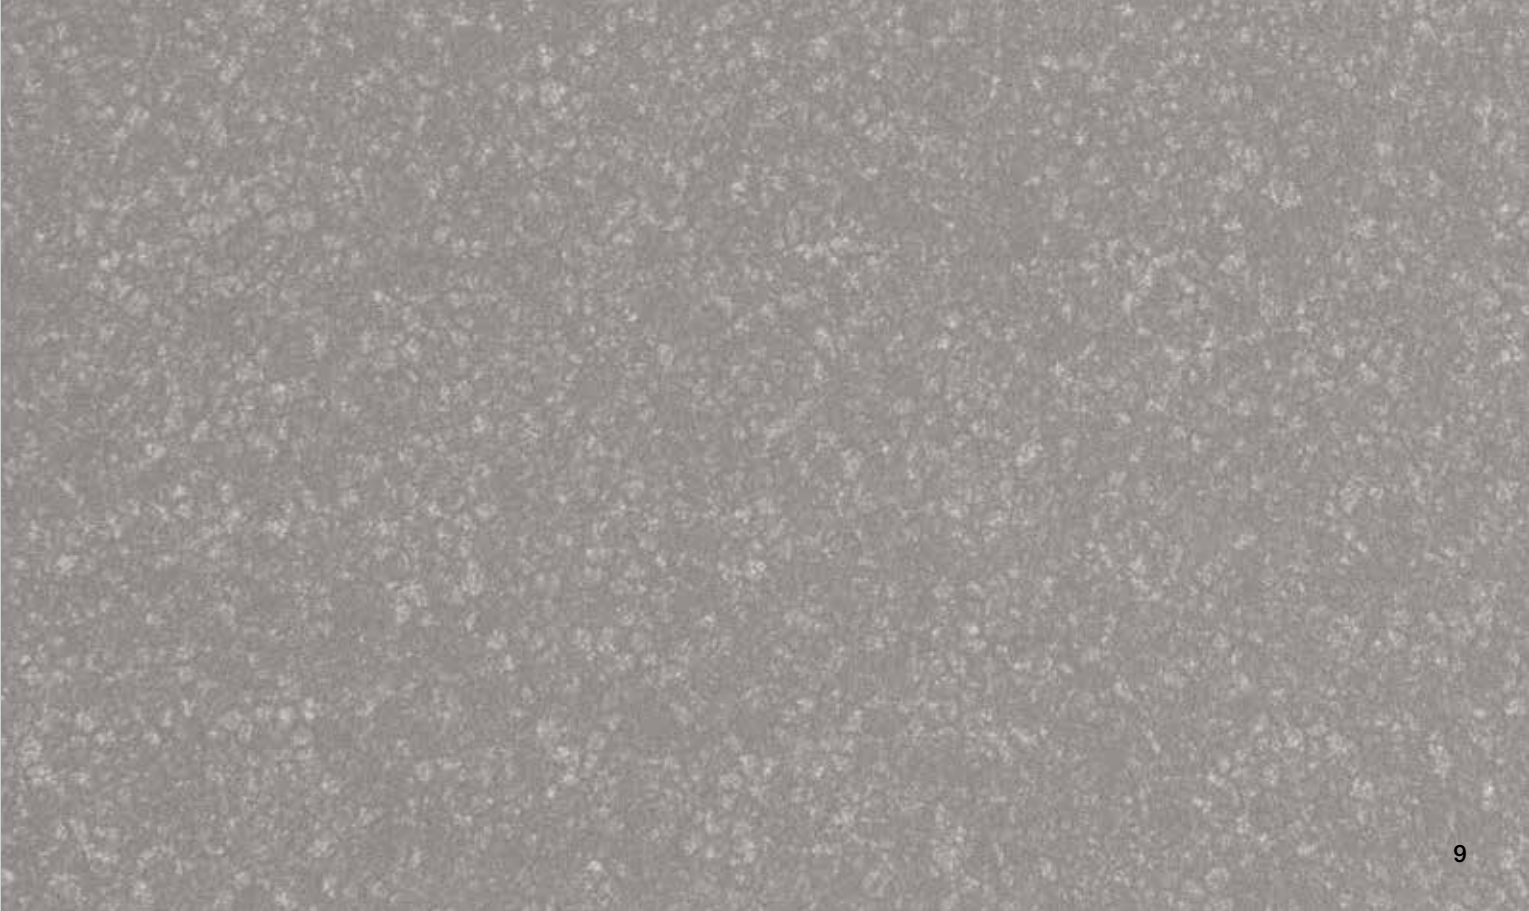


Duragrain Diamond Grey



Duragrain Diamond Red



Duragrain Diamond Brown

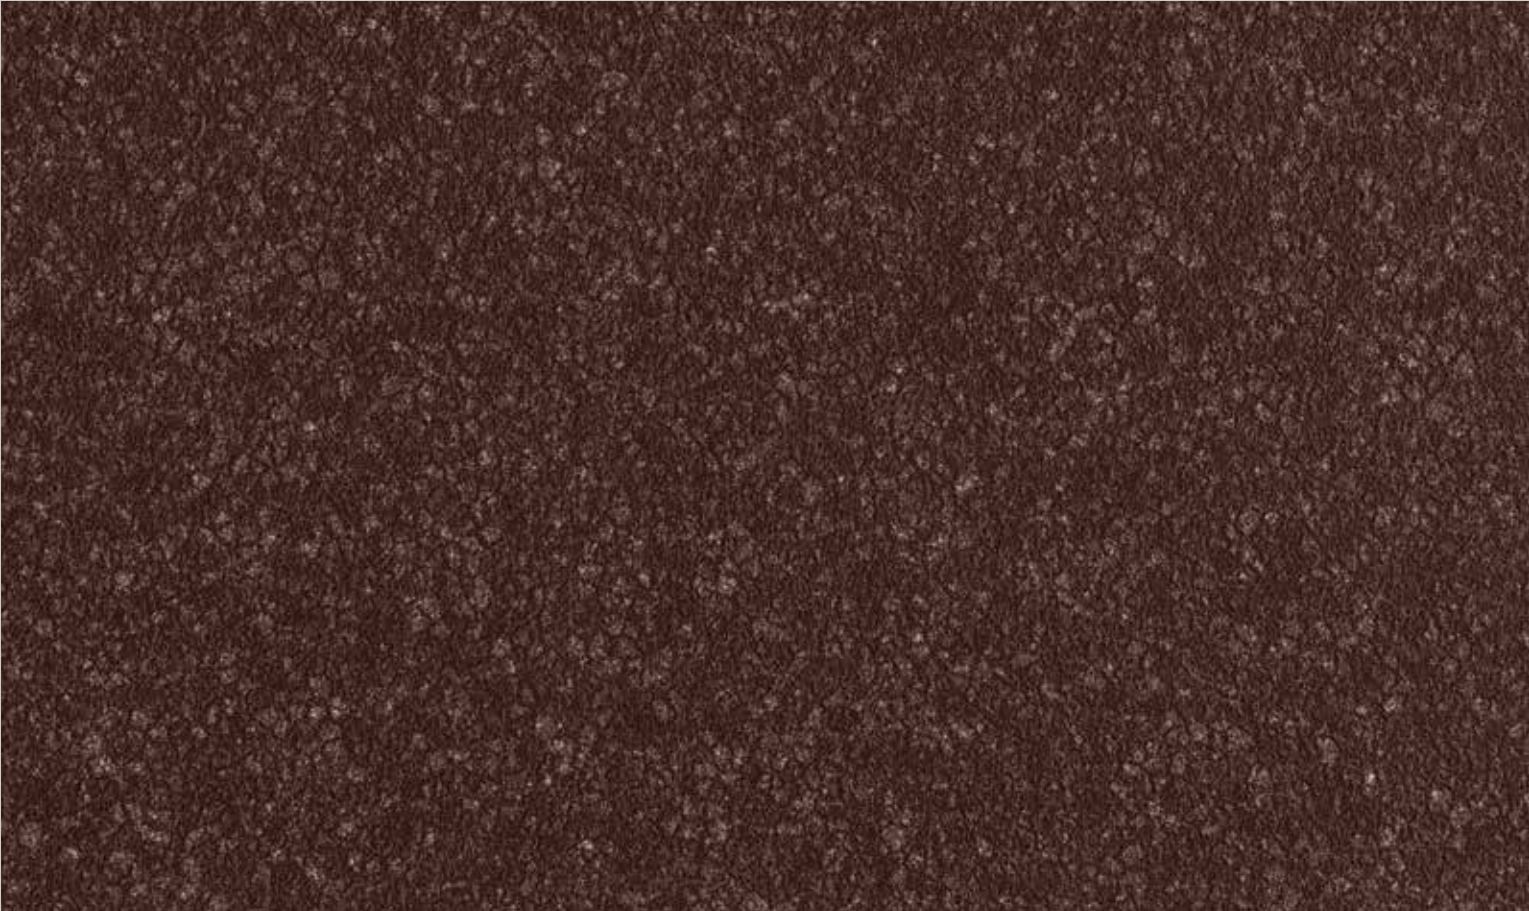

Duragrain Diamond Green



Rozdíl je v kvalitě od evropského výrobce č. 1.



Dobrá tepelná izolace

Sekční garážová vrata RenoMatic jsou vybavena dvoustěnnými tepelně izolovanými lamelami. Lamely o tloušťce 42 mm **zajišťují příjemně tichý chod vrat**. Vnější povrch lamel je opatřen polyesterovým základním nátěrem **1**. Vnitřní strana lamel je stříbrně pozinkovaná a ošetřená ochranným lakem **2**. Technika tažných pružin se systémem „pružina v pružině“, resp. technika torzních pružin s osvědčenou pojistkou proti prasknutí pružiny spolehlivě **chrání křídlo vrat před zřícením**. Díky dobré tepelné izolaci jsou vrata vhodným řešením, když garáž přímo přiléhá k domu nebo když z garáže vede přístup do domu.



Optimální dlouhodobá ochrana


Umělohmotná patka zárubně 3 o výšce 4 cm, odolná proti zkřehnutí, **trvale chrání vaše vrata proti korozi**. Na rozdíl od konkurenčních řešení funguje i při trvalé vlhkosti. Patka zárubně úplně obemkne zárubeň v místě ohrožení korozí. Jen to je účinná dlouhodobá ochrana.



Stejný vzhled

Harmonický celkový vzhled vrat vzniká díky mnoha malým detailům. U vrat s povrchem Woodgrain, Planar nebo Decocolor například standardně dodáváme **vyrovnávací clonu překladu 4** barevně sladěnou s vraty. U vrat Duragrain dodáváme vyrovnávací clonu překladu v barvě dopravní bílá RAL 9016. Volitelně je obdržíte také v odstínu uzpůsobeném dekoru. Boční zárubně **5** standardně dodáváme s povrchem Woodgrain v barvě dopravní bílá RAL 9016 (sladěno s bílým povrchem vrat s drážkou M). Pro vrata s povrchem Planar volitelně dodáváme obložení zárubně se stejným povrchem, jako mají vrata. U vrat s povrchem Decocolor nebo Duragrain volitelně dodáváme obložení zárubně v barevném odstínu uzpůsobeném dekoru.






- plastová patka zárubně
- mechanické zajištění proti zvednutí v kolejnici pohonu
- dálkové ovládání BiSecur

Automatický komfort

Vrata RenoMatic standardně dodáváme s **pohonem ProMatic 4 1** a **4tlačítkovým dálkovým ovladačem HSE 4 BS**. Na přání lze vrata za příplatek dodat také s **inteligentním pohonem SupraMatic E 2** pro rychlejší otevírání vrat. Patentovaná technika pohonu využívající vodící kolejnice zajišťuje klidný a tichý chod vrat. Automatické vypínání navíc vrata při výskytu překážky ihned zastaví.

Certifikované bezpečné dálkové ovládání BiSecur  **BiSecur**

Obousměrné dálkové ovládání BiSecur představuje nejmodernější techniku **pro komfortní a bezpečnou obsluhu pohonů garážových a vjezdových vrat**, pohonů dveří, osvětlení a dalších zařízení. Mimořádně bezpečná metoda šifrování BiSecur, vyvinutá firmou Hörmann, se stabilním dosahem bez rušení **vám poskytuje jistotu, že nikdo cizí nemůže zkopírovat váš kód dálkového ovládání**. Testováno a certifikováno bezpečnostními experty Ruhrské univerzity v Bochumi.


Bezpečná obsluha

Sekční vrata Hörmann jsou testována samostatně i v kombinaci s pohony Hörmann a **certifikována podle vysokých bezpečnostních požadavků evropské normy 13241**. Sekční vrata prostě nemohou být ještě bezpečnější.



Doplňková sada RC 2 s bezpečnostní výbavou

Kromě dveří a oken se zloději často také pokoušejí vniknout garážovými vraty a dostat se tak přes spojovací dveře do domu nebo odcizit předměty z garáže. Vedle standardně dodávaného zajištění proti zvednutí, které vaše vrata pevně zablokuje a chrání je proti vypáčení, obdržíte u sekčních garážových vrat RenoMatic volitelně také certifikované zabezpečení proti vloupání RC 2 dle DIN/TS 18194. Sekční garážová vrata nemohou zamčená ještě bezpečněji.

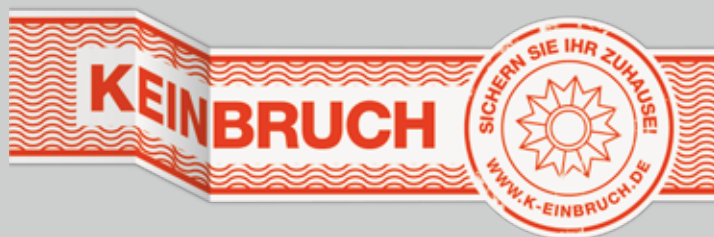

Pečlivě zkontrolovanou bezpečnostní výbavu RC 2 doporučují ostatně také policejní poradci. Další informace najdete na: www.k-einbruch.de

Vzhledově stejné vedlejší dveře

Se sekčními garážovými vraty RenoMatic obdržíte také sladěné vedlejší dveře s úzkými hliníkovými profily. Výplně dveří jsou sladěné s motivem i povrchem a barvou křídla vrat. Vrata mají stejný vzhled jako vedlejší dveře, což působí harmonicky.



15 velikostí vrat prakticky do každého garážového otvoru

výška vrat v mm	2500						
	2250						
	2125						
	2080						
	2000						
	2315	2375	2440	2500	2750	3000	5000
	šířka vrat v mm						



Vhodné pro naše klima Hezké a bezpečné řešení pro váš domov

Klimaticky neutrální vrata od evropského výrobce č. 1

Při výrobě našich akčních vrat využíváme ze 100 % ekologický proud a díky mnoha dalším opatřením ušetříme o několik tisíc tun CO₂ více. Ostatní emise jsou vykompenzovány podporou projektů na ochranu klimatu ve spolupráci se společností ClimatePartner.

Další informace najdete na adrese www.hoermann.de/umwelt



HÖRMANN