


Upozornění:


Dveře typ 14 a 15 lze vyrobit pouze při minimální šířce stavebního otvoru 1100 mm.

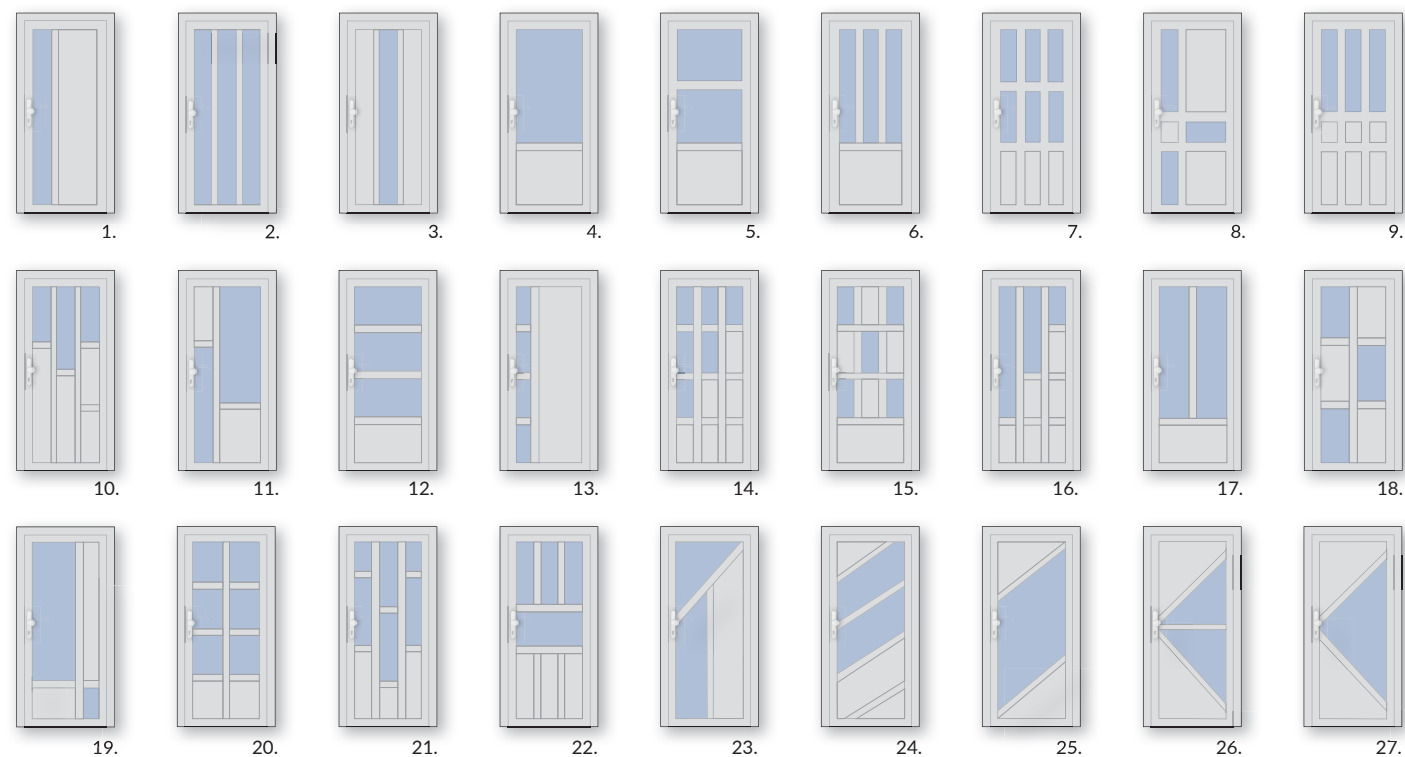

Nevybrali jste z plastových dveří s příčkami? Požádejte nás o dveře s výplní Perito, nebo hliníkové dveře Schüco s výplněmi Obuk a Adeco.

Standardní barvy a dekory

Barvy RAL (jednostranně zvenku, nebo oboustranně)

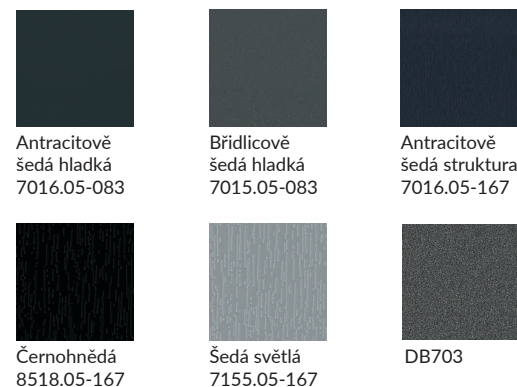


Nestandardní dekory na požádání.

Dřevodekory (jednostranně zvenku, nebo oboustranně)



Plastové vchodové dveře Matura 76

Plastové vchodové dveře Matura 76 – náš standard

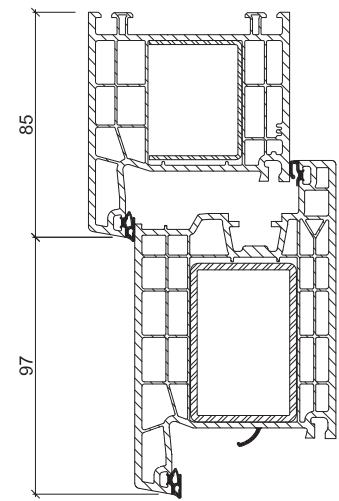

Dveřní profil

Velmi stabilní a přesto štíhlý. Výborně těsnící díky dvěma celoobvodovým těsněním. Tepelně izolační.

Svařované rohové spojky

zvyšují stabilitu dveří.

Dveřní výplň

Vsazuje se do dveřního křídla, nebo se na něj lepí. Vybírat můžete z mnoha modelů – požádejte naše obchodníky o katalog Perito. Členění dveří pomocí příček, skel a izolačních výplní viz str. 4.

Celoprosklené dveře


jsou alternativou ke dveřím s výplněmi. Vybírat můžete mezi zasklením tepelně izolačním dvojsklem nebo trojsklem, sklem ornamentním, nebo bezpečnostním lepeným i tvrzeným.

Panty (vnitřní)

Správné otevírání dveří zajišťují tři kvalitní dvoudílné otočné panty.

Tříbodový zámek se dvěma hákovými závory

Dvě hákové závory se vyklápějí z rámu dveřního křídla. Kromě toho zajišťuje dveře hlavní středová závora. Na přání možnost osazení pětibodovým zámkem.

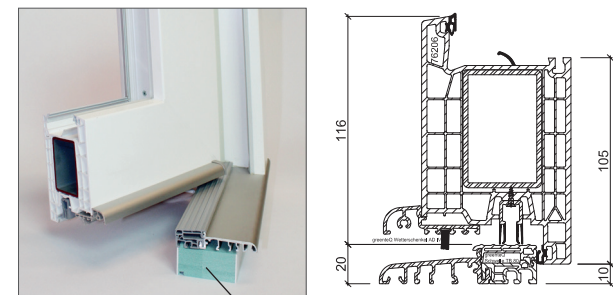

Nízký práh

20 mm vysoký práh s přerušeným tepelným mostem, kartáčovým a gumovým těsněním. Možnost instalace podkladního profilu UDP 2.0.



Dveřní madlo

Dveře mohou být zvenku osazeny různě dlouhými madly až do 180 cm. Na obrázku vlevo je 30 cm dlouhé madlo z nerezové oceli se šikmým uchycením ke dveřnímu křídlu.


Z vnitřní strany se montuje klika s rozetou, nebo se štítem.



Variantou je klika s koulí a štítem z venkovní strany a klika se štítem zevnitř. Možné je i osazení oboustranné kliky se štíty.


Rozeta

K dispozici jsou oválné, nebo obdélníkové rozety s překrytím, nebo bez překrytí cylindrické vložky.

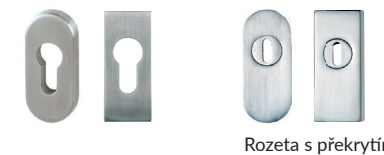

Cylindrická vložka

Standardně osazujeme bezpečnostní cylindrickou vložku s funkcí nouzového přístupu.




Volitelná výbava

- > 3 válcové panty seřiditelné ve třech rovinách.
- > Dodatečná ochrana dveřních pantů proti vloupání vysazením.
- > Pojistka proti nežádoucímu otevření.
- > Biometrické otírání (snímač otisku prstu Idencom).
- > Prémiová cylindrická vložka X-tra pro ještě větší bezpečnost proti odvrtání, rozlomení a kopírování klíče (ochranná karta).



- > Horní samozavírač pro bezpečně, šetrně a automatické zavírání dveří.
- > Podprahový podkladní izolační profil UDP 2.0
- > Automatický zámek AV3 po zavření automaticky zamkne dveře.



Pojistka proti vysazení



Pojistka proti nežádoucímu otevření


- > Automatický zámek AV3 s funkcí automatického elektromotorického otvírače.
- > Průběžná závěrová lišta (okovaná celá závěrová strana).



Přístupová klávesnice Idencom Snímač otisku prstů Idencom

- > Přepínač den/noc.

- > Elektrický vrátný (otvírač) s 12 V napájením (nelze použít s AV3).



- > Bezpečnostní vložka uvnitř s otočným knoflíkem místo klíče.

Prémiová cylindrická vložka X-tra

- > Sjednocení klíčů pro více dveří v domě.



Samozavírač Assa Abloy

- > Elektromagnetické signalizační prvky (otevřeno/zavřeno).

- > Zcela bezbariérový „nulový“ práh Alumat.

